

フリット乾燥炉

<概要>


本装置はガラスパネルに塗布されたフリットペーストの乾燥を行う乾燥装置です。

乾燥炉及び冷却部で構成され PDP 用ガラス 42“(964×570)～50“(1150×680)を2列ローラー搬送処理します。ガラス SIZE に合わせ製作致します。

<主な仕様>

1. 被加熱物 : PDP 用ガラスパネルに塗布されたペースト
2. 処理方法 : ローラー搬送によるタクト搬送(1段×2列)
3. 処理速度 : 15m/min(36m/min)
4. 加熱条件 : ガラス表面温度 95℃±15℃ 44秒以上(保証値)
5. パスライン : FL+1150±30mm

<外観図(イメージ)>

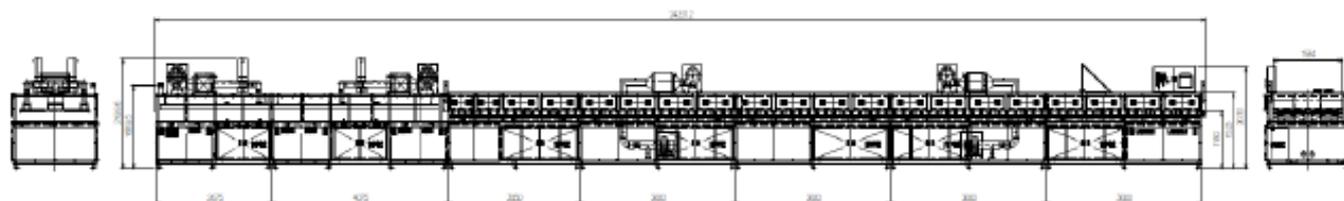

(24300L×2100W×2050H)

<写真>



外観



組立製作中(乾燥炉)