

精密部品洗浄装置

<概要>


本装置は HHD 用モーター部品（Hub・ケース等）を脱脂洗浄する装置です。

構成：洗剤＋US（脱脂洗浄）→純水リンス＋US→温風乾燥→真空乾燥 用途に合わせて製作致します。

<主な仕様>

1. 被洗浄物 : HHD 用モーター部品（Hub・ケース等）
2. 処理方法 : 専用バスケットによる Dip 処理
3. 処理速度 : 2.5min（2kg×4 バスケット）
4. パスライン : FL+750±10mm
5. 搬送方式 : タクト送り

<外観図（イメージ）>

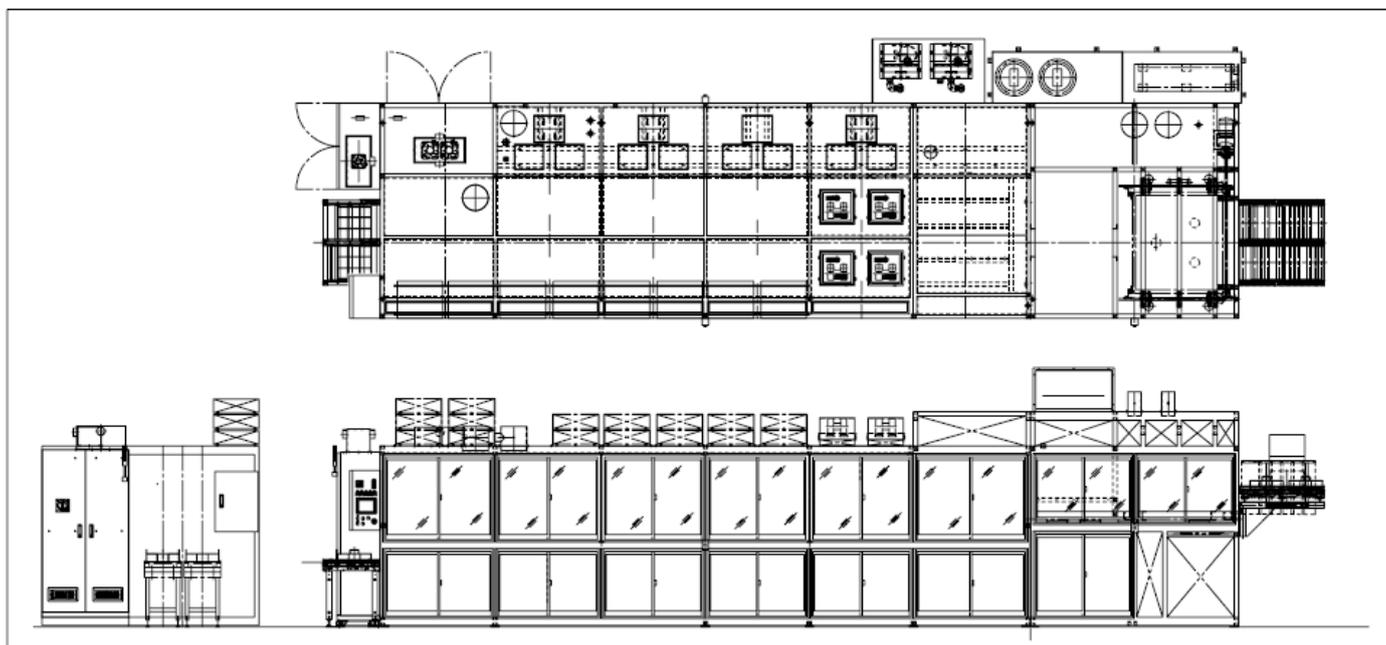


(11400L×2500W×3000H)

<写真>



外観

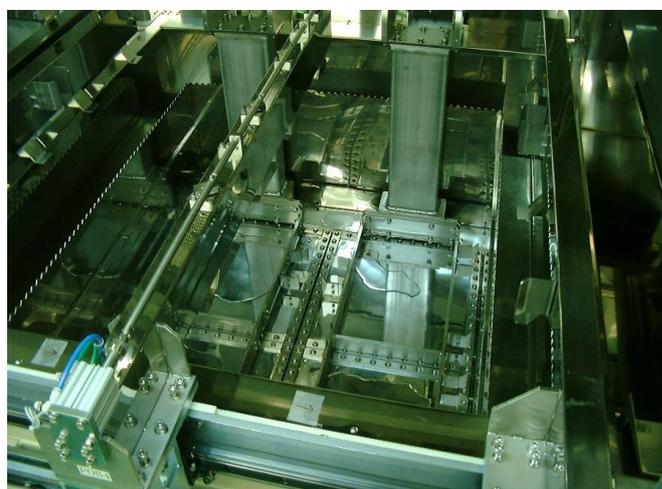

洗浄槽（超音波槽）